



SPC 660 多功能电力仪表

● 测 量 ● 监 控 ● 分 析 ● 通 讯

- ◆ 可测量电流、电压、功率、功率因数，电能等电力参数，通过液晶屏直接显示测量结果
- ◆ 具有多种扩展功能：RS485通讯、开关量输入、开关量输出（可设超限报警或遥控）、电能脉冲输出和多路模拟量输出
- ◆ 可现场设置倍率、修改数据循环显示时间
- ◆ 广泛应用于开关柜，直流屏等电力设备中，集成到各类控制系统、SCADA系统中，实现远程抄表等能源管理功能。

苏州迅鹏仪器仪表有限公司
<http://www.surpon.com>

SPC660

Power Meter



液晶显示，清晰美观

仪表液晶屏设计清晰美观，高亮度背光灯，宽可视角度，满足不同安装场所需求；

背光灯点亮时间可设或关闭，节能环保；

测量参数采用数据和单位结合显示，明确易读；



产品特点

- 实时分析电力质量，显示各相电压、电流的总谐波畸变率 (THD) 和分次谐波 (≤ 31 次) 含有率
- 部分芯片采样进口品牌，壳体国产高级阻燃ABS材料
- 数据可以按照设置的时间自动循环显示
- 外观流线型设计，美观大方
- 尺寸按国标设计，96X96 mm 外壳，维修更换方便
- 可现场设置PT、CT等参数
- 通过EMC电磁兼容试验（达到严酷等级四级）

按键设计，操作简单

仪表通过面板按键可快速切换读取各测量参数；
按键进入编程菜单，用户自行设定各项参数，操作简单；



接线简易，工程量小

仪表端子采用优质接插端子，端子标识清晰，接线简单，方便维护更换



安装快捷方便


仪表采用柜面开孔安装，四只安装卡子直接沿沟槽插入，将仪表固定于面板上，简单快捷，无需其他辅助工具；



技术参数

电压输入	
测量网络	三相三线、三相四线
额定电压	AC 100V、400V
最大负荷	1.2倍额定值连续, 2倍额定值60S
输入功耗	< 1VA (每相)
输入阻抗	> 100K Ω
测量精度	真有效值测量, 测量精度0.5级
电流输入	
额定电流	AC 5A, 1A
最大负荷	1.2倍额定值连续, 10倍额定值1S
输入功耗	< 0.4VA (每相)
输入阻抗	< 200m Ω
测量精度	真有效值测量, 测量精度0.5级
测量显示	
频 率	45 ~ 65Hz, 误差 $\pm$ 0.05Hz
功 率	有功、无功、视在功率, 精度0.5级
电 能	四象限电能计量, 有功电能精度0.5级, 无功电能精度1.0级
显 示	液晶屏显示 四排四位字 (显示主要测量数据) 一排九位字 (显示电能计量数据)
辅助电源	
工作范围	AC 85-265V/DC 90-300V (另有DC 48V, DC 24V可选)
功 耗	$\leq$ 5VA
RS485通讯接口 (可选)	
通讯协议	MODBUS-RTU
通讯速率	600 ~ 38400bps
通讯地址	1 ~ 247
数据格式	N. 8. 1 (固定)
开关量接口 (可选)	
开关量输入	最多六路干接点输入
开关量输出	最多四路常开触点输入 触点容量AC 250V/DC 30V 3A 可设置为报警输出或遥控输出
变送输出 (可选)	
输出信号	DC 4-20mA、DC 0-20mA、DC 0-10V
输出负载	电流输出 $\leq$ 500 Ω 电压输出 $\geq$ 3K Ω
输出通道数	最多可选四路变送输出
脉冲输出 (可选)	
脉冲宽度	80ms
脉冲常数	1000imp/0.1kWh (kvarh)
输出通道数	一路有功电能脉冲输出 一路有功加一路无功电能脉冲
谐波分析 (可选)	
谐波分析	各相电流和电压
谐波范围	$\leq$ 31次
环境及安全	
绝缘强度	输入/输出/电源之间 $\geq$ AC2KV 1 min.
绝缘电阻	输入/输出/电源对机壳 $\geq$ 100M Ω
工作温度	-10 ~ 50 $^{\circ}$ C
存储温度	-40 ~ 70 $^{\circ}$ C
温 漂	$\leq$ 100PPM/ $^{\circ}$ C
相对湿度	年平均 <70%; 在其余时间有时达 到 85%; 无腐蚀性气体
防护等级	IP52 (前面板) IP20 (后盖板)

型号说明

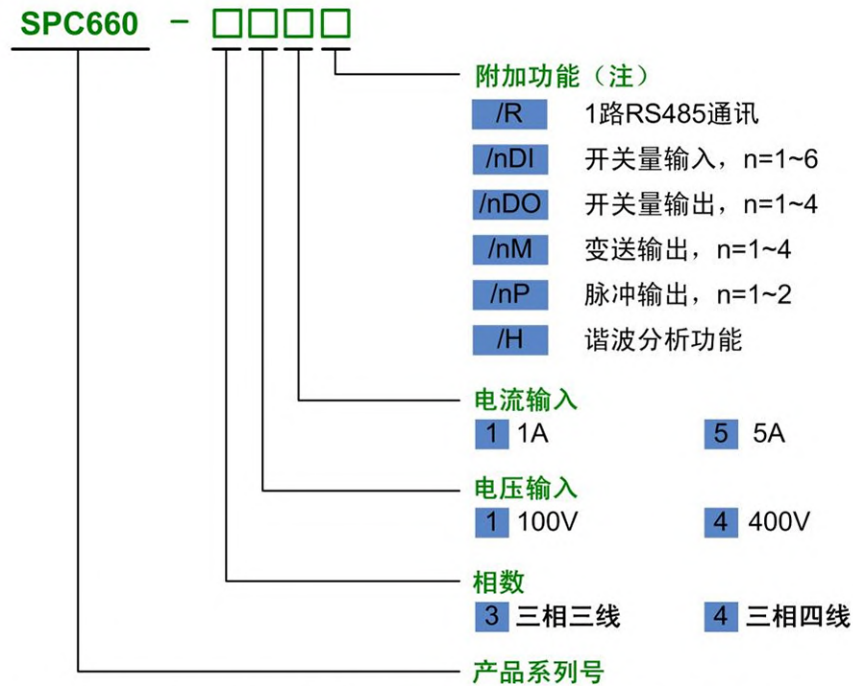

注: 附加功能最大选项为R/2DI/4DO/4M/2P/H或R/6DI/4DO/2M/2P/H


订货范例:

订货型号: SPC660-445/R

订货要求: 外形尺寸96*96, 三相四线, 带RS485通讯; 测量电流、电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、有功电能、无功电能


订货参数: 额定电压: 380V/220V 额定电流: 5A
 PT: 220V/220V (可设) CT: 800A/5A (可设)
 通讯接口: 一路RS485接口 Modbus-RTU协议
 辅助电源: AC/DC85-265 精度: 0.5级

端子定义

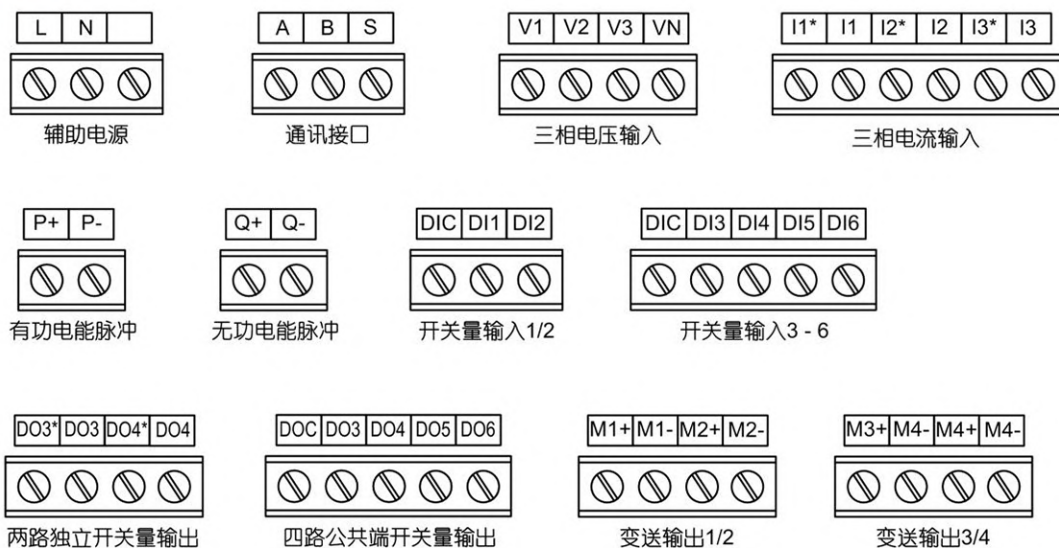


典型接线图（高压应用）


三相三线3CT+3PT

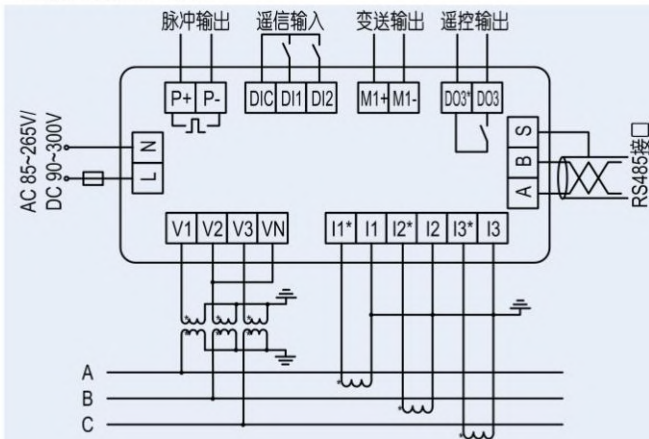


三相三线3CT+2PT

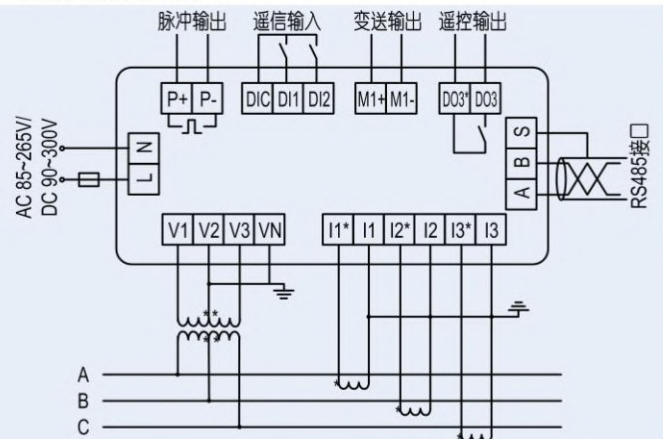


三相三线2CT+3PT

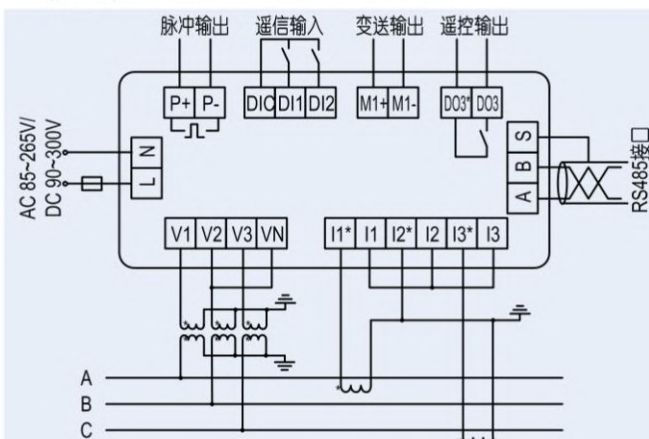


三相三线3CT+2PT

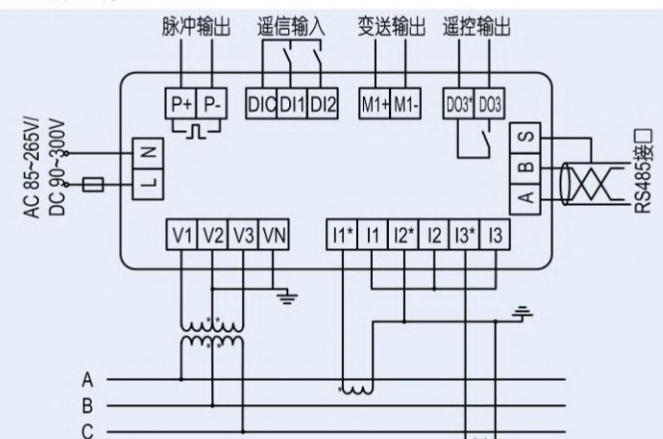

三相四线3CT+3PT

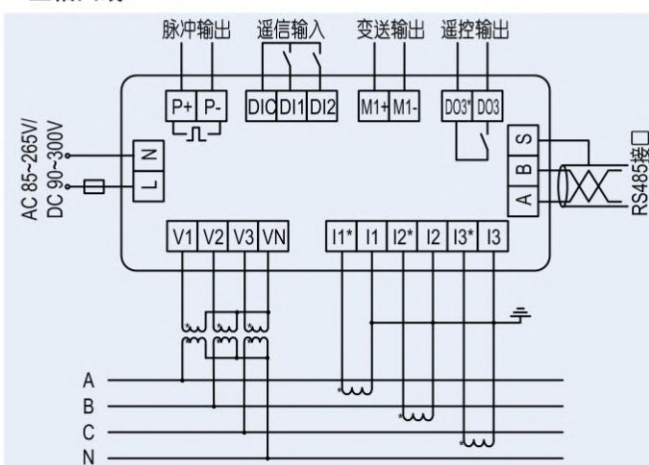

三相四线2CT+3PT

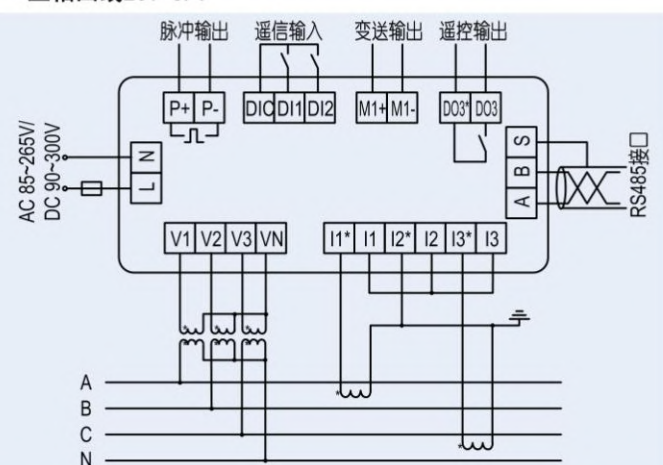

苏州迅鹏仪器仪表有限公司


地址：苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼

电话：0512-68381801/02 传真：0512-68381803


网址：www.surpon.com

典型接线图（低压应用）


三相四线3CT+无PT

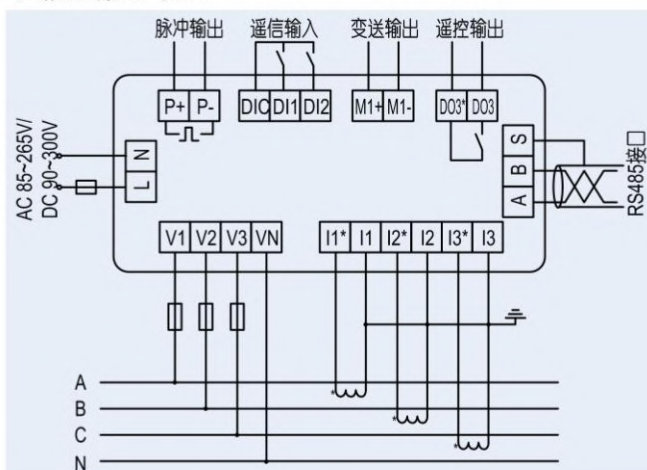


三相三线3CT+无PT

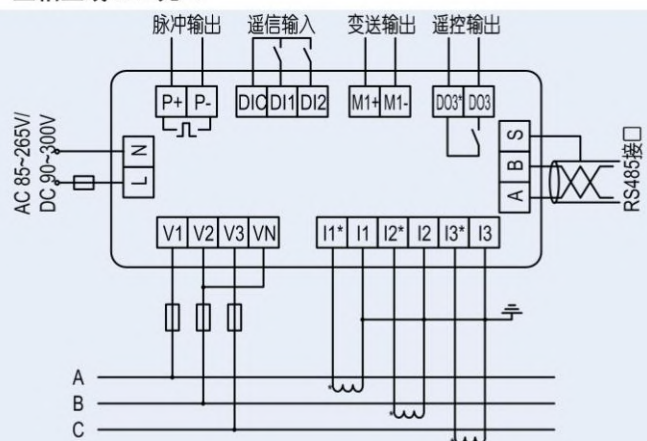

三相三线2CT+无PT

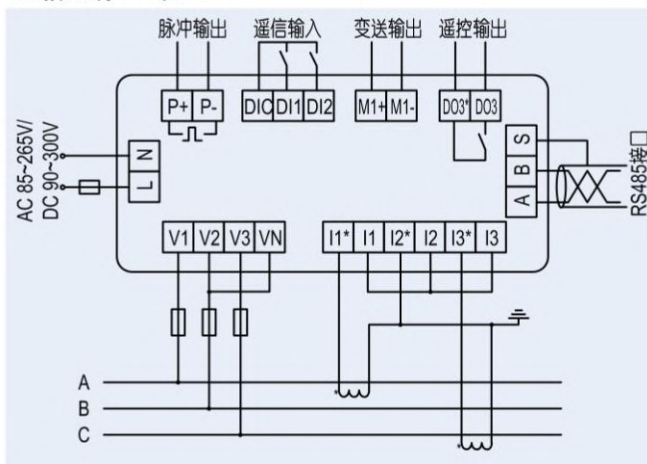

外形尺寸图（单位：mm）

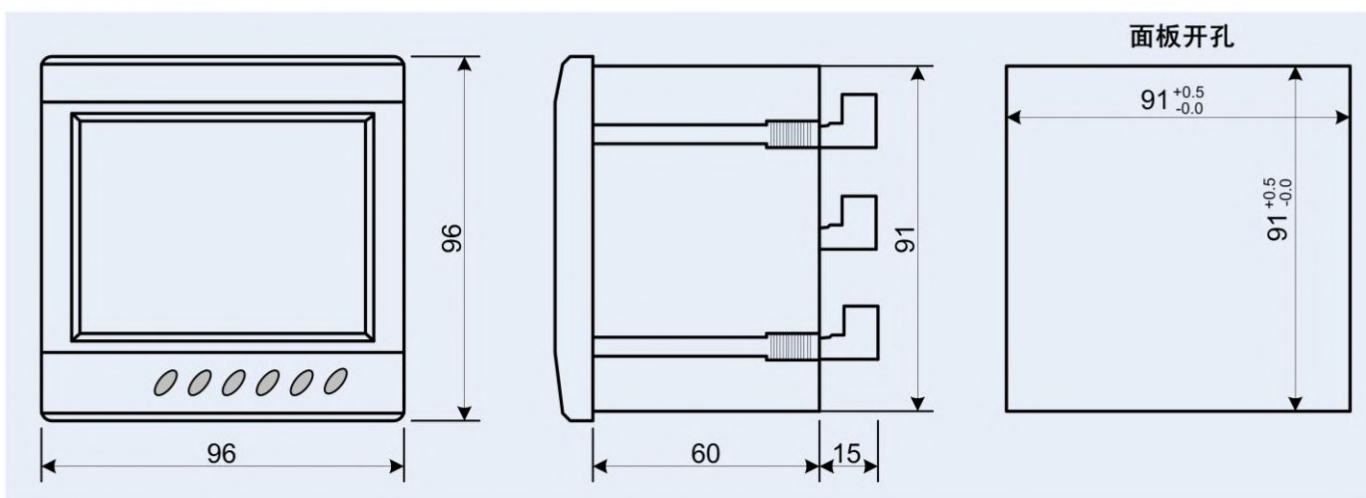

苏州迅鹏仪器仪表有限公司

地址：苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼

电话：0512-68381801/02 传真：0512-68381803

网址：www.surpon.com