

单通道热工表 WPT 系列

使用说明书



为了您的安全, 在使用前请阅读以下内容

注意

- 请不要使用在原子能设备、医疗器械等与生命相关的设备上。
本仪表没有电源保险丝, 请在本仪表电源供电回路中设置保险丝等安全断路器。
请不要在本产品所提供的规格范围之外使用。
请不要使用在易燃易爆的场所。
请避免安装在发热量大的仪表(加热器、变压器、大功率电阻)的正上方。

警告

- 周围温度为50℃以上时, 请用强制风扇或冷却机冷却, 但是, 不要让冷却空气直接吹到本仪表。
对于盘装仪表, 为了避免用户接近电源端子等高压部分, 请在最终设备上采取必要措施。
本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行。
如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故, 请在外围设置适当的保护电路, 以防止事故发生。
本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。
本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利。

外形尺寸图

外形尺寸图: 开孔尺寸图:






Table with 8 columns: 规格, a (mm), b (mm), c (mm), d (mm), e (mm), f (mm), g (mm). Rows include 160x80, 96x96, 96x48, 72x72, 48x48.

接线图


160x80 尺寸的仪表

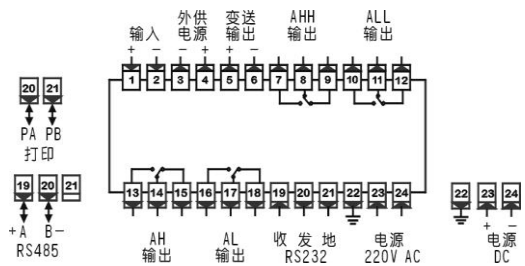


96x96 尺寸的仪表

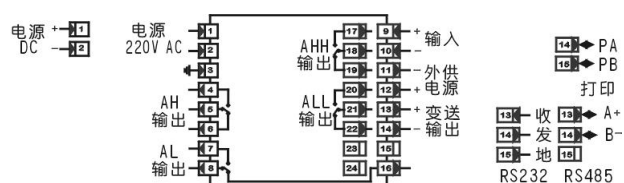


96x48 尺寸的仪表




72x72 尺寸的仪表

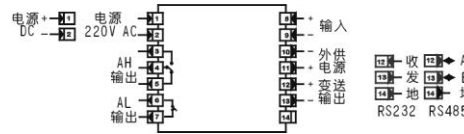

48x48 尺寸的仪表



输入接线图

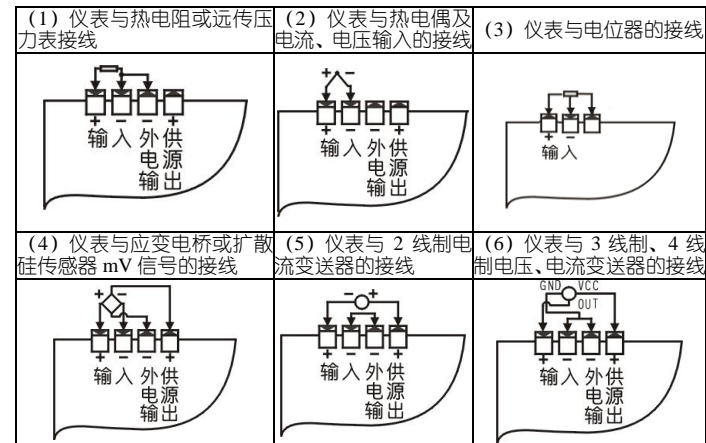

设置

1 面板及按键说明 (以 96x96 尺寸的仪表为例)




Table with 2 columns: 名称, 说明. Rows describe display windows, indicator lights, and operation keys (set, left, confirm, increase, decrease).

2 参数一览表

第一组参数 报警设定值

Table with 5 columns: 符号, 名称, 内容, 地址, 取值范围. Lists alarm parameters like RL, AL, AH, ALL.

第二组参数 报警组态

Table with 5 columns: 符号, 名称, 内容, 地址, 取值范围. Lists alarm configuration parameters like oA, ALo1-4, HYA1-4, cYt.

第三组参数 折线运算

Table with 5 columns: 符号, 名称, 内容, 地址, 取值范围. Lists line calculation parameters like c1, b1, c2, b2, etc.

第四组参数 测量及显示

Table with 5 columns: 符号, 名称, 内容, 地址, 取值范围. Lists measurement and display parameters like incH, in-d, u-r, F-r, etc.

第五组参数 通讯接口, 变送输出等

Table with 5 columns: 符号, 名称, 内容, 地址, 取值范围. Lists communication and output parameters like Add, bAud, ctd, etc.

第六组参数 打印及记录

Table with 5 columns: 符号, 名称, 内容, 地址, 取值范围. Lists printing and recording parameters like Po, P-H, P-F, etc.

注1: 0~9 顺序对应 ---H 到 d-PR 的 10 种报警方式。

注2: 0~3 顺序对应 0.000, 00.00, 000.0, 0000.。

注3: 0 对应 OFF, 1 对应 ON。

注4: 0~3 顺序对应 2400, 4800, 9600, 19.2k.。

3 参数设置方法

- 仪表的参数被分为若干组, 每个参数所在的组在《参数一览表》中列出。
★ 第 2 组及以后的参数受密码控制, 未设置密码时不能进入。
★ 第 1 组参数是否受密码控制可以通过设置 oA 参数选择。oA 设置为 OFF 时, 不受密码控制; 设置为 ON 时, 若未设置密码, 虽然可以进入、修改, 但不能存入。
★ 进入设置状态后, 若 1 分钟以上不进行按键操作, 仪表将自动退出设置状态。

3.1 报警设定值的设置方法

报警设定值在第 1 组参数, 无报警功能的仪表没有该组参数。
① 按住设置键 2 秒以上不松开, 进入设置状态, 仪表显示第 1 个参数的符号

- ② 按 MOD 键可以顺序选择本组其它参数
③ 按 键调出当前参数的原设定值, 闪烁位为修正位
④ 通过 键移动修改位, 键增值、键减值, 将参数修改为需要的值
⑤ 按 MOD 键存入修改好的参数, 并转到下一参数。若为本组最后 1 个参数, 则按 MOD 键后将退出设置状态

重复②~⑤步, 可设置本组的其它参数。

3.2 密码设置方法

- 当仪表处于测量状态或第 1 组参数符号显示状态时, 可进行密码设置。
① 按住设置键 不松开, 直到显示 oA
② 按 键进入修改状态, 在 键的配合下将其修改为 1111
③ 按 MOD 键, 密码设置完成

★ 密码在仪表上电时或 1 分钟以上无按键操作时, 将自动清零。

3.3 其它参数的设置方法

- ① 首先按密码设置方法设置密码
② 第 2 组参数因为是密码参数所在组, 密码设置完成后, 按 MOD 键可选择本组的各参数
③ 其它组的参数, 通过按住设置键 不松开, 顺序进入各参数组, 仪表显示该组第 1 个有效参数的符号
④ 进入需要设置的参数所在组后, 按 MOD 键顺序循环选择本组需设置的参数
⑤ 按 键调出当前参数的原设定值, 闪烁位为修改位
⑥ 通过 键移动修改位, 键增值, 键减值, 将参数修改为需要的值

- ★ 以符号形式表示参数值的参数, 在修改时, 闪烁位应处于末位。
⑦ 按 MOD 键存入修改好的参数, 并转到下一参数
重复④~⑦步, 可设置本组的其它参数。

退出设置: 在显示参数符号时, 按住设置键 不松开, 直到退出参数设置状态。

4 48x48 尺寸的仪表参数设置方法

★ 48x48 尺寸的仪表受尺寸限制, 面板按键只有 4 个, 为设置键和左键的移位功能合一。

- ① 在测量状态下, 按住设置键 2 秒以上不松开, 进入设置状态, 仪表显示第 1 个参数的符号。
② 在参数设置状态下, 显示参数符号时, 按住 不松开, 顺序进入各参数组, 仪表显示该组第 1 个有效参数的符号。按住 不松开, 也可退出设置状态。
③ 在参数设置状态下, 进入需要设置的参数所在组后, 按 MOD 键顺序循环选择本组需设置的参数, 按 或 键调出当前参数的原设定值。修改参数设定值时, 按 键移动修改位。
④ 除以上的特殊说明外, 48x48 尺寸的仪表参数设置方法及注意事项与其它尺寸仪表一致。

功能相应参数说明

1 测量及显示

- 仪表从采样到显示的处理过程: 采样 -> 数字滤波 -> 量纲转换 -> 调校 -> 折线运算 -> 显示
量纲转换: 热电阻信号, 查电阻值-温度值分度表; 热电偶信号, 查 mV 值-温度值分度表; 其它信号, 按设定的量程上、下限进行换算
特殊情况下也可以按用户提供的信号与显示的对照表或公式。
调校: 详见《调校》说明
折线运算: 详见《8 段折线运算功能》说明
以下列出了测量及显示的相关参数。设置不正确, 可能使仪表显示不正常。

I 显示还受调校及折线运算的影响。

- incH** (incH) —— 输入信号选择

设定应与仪表型号及实际输入信号一致。该参数的值以符号形式表示，下表列出了对应关系：

序号	显示符号	输入信号	序号	显示符号	输入信号
0	P100	Pt100	11	--- E	E
1	c100	cu100	12	--- J	J
2	cu50	cu50	13	--- T	T
3	-bA1	BA1	14	4-20	4mA~20mA
4	-bA2	BA2	15	0-10	0mA~10mA
5	-G53	G53	16	0-20	0mA~20mA
6	--- K	K	17	1-5V	1V~5V
7	--- S	S	18	0-5V	0V~5V
8	--- R	R	19	--nV	mV
9	--- b	b	20	--- L	远传压力表
10	--- N	N			

★ 注： 电位器输入时，输入信号选择参数设置为**--nV**

- in-d** (in-d) —— 测量值显示的小数点位置选择
热电阻输入时：只能选择为 000.0
热电偶输入时：选择为 0000.时，显示分辨力为 1℃；选择为 000.0时，显示分辨力为 0.1℃，但显示不能超过 1000℃。其它信号输入时：根据需要选择

- u-r** (u-r) —— 量程下限

- F-r** (F-r) —— 量程上限
这两个参数规定了输入信号的起点和终点所对应显示值的起点和终点。对热电阻和热电偶输入，与它无关，可以不设置。

- FLtr** (FLtr) —— 数字滤波时间常数
用于克服信号不稳定造成的显示波动，设定的值越大，作用越强，但对输入信号的变化反映越慢。该参数出厂设置为 1。

- PF** (PF) —— 开平方运算选择
仅用于电流、电压输出的孔板流量信号，选择为 ON 时，仪表对输入信号进行开平方运算。其它信号应选择 OFF。

- cho** (cHo) —— 小信号切除门限
当选择了开平方运算功能时，若输入信号小于该门限，则按输入信号为 0 处理。该参数的设置范围为 0~25，表示 0%~25%，不用该功能时可设置为 0。

- HL** (HL) —— 设定值显示选择
具备设定值显示的仪表通过该参数选择显示某一个设定值。设置为 0~4 顺序对应 **RU**、**AH**、**RL**、**AHH**、**ALL**。

- bt-L** (bt-L) —— 光柱显示下限

- bt-H** (bt-H) —— 光柱显示上限

2 8 段折线运算功能

该功能为选择功能。
当输入信号与显示数据呈单调上升的非线性，并且在订货时不能确定其数据，需要在标定时进行修正，可利用仪表的折线运算功能。
单调上升是指在输入信号全范围内，输入信号增加，显示数据也增加。

① 折线运算的相关参数：

c-b (c-b) —— 折线功能选择

c1~c8: 表示各折线点的测量值

b1~b8: 表示各折线点的标准值


测量值：是指未经折线运算前的显示值

标准值：是指经折线运算后的期望显示值

② 使用方法

- 折线运算是在量纲转换和调校后进行，应按 8.1 设置相关参数
- 将 **c-b** 参数选择为 OFF，关闭折线运算功能
- 仪表接入输入信号后，从小到大增加输入信号，在此过程中记录下各折线点的测量值和标准值，即得到 **c1~c8**、**b1~b8**。
- 将 **c-b** 参数选择为 ON，打开折线运算功能，并设置 **c1~c8**、**b1~b8** 参数。

③ 示意图

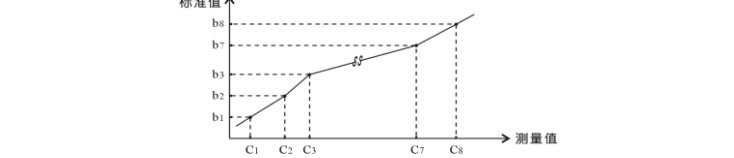

★ 小于 C1 的测量值，仪表按后一段的数据向下递推；大于 C8 的测量值，仪表按前一段的数据向上递推

3 报警输出

该功能为选择功能。

仪表最多可配置 4 个报警点。

每个报警点有 3 个参数，分别用于设定报警值，选择报警方式和设定报警灵敏度。

- AH**、**AL**、**AHH**、**ALL** 顺序为第 1 到第 4 报警点的报警设定值。

- ALo1~ALo4** 顺序为 4 个报警点的报警方式选择。**HYR1~HYR4** 顺序为 4 个报警点的报警灵敏度设定。另外还有 2 个报警输出公用参数：

- RU** (Av) —— 偏差报警方式的比较值
当测量值与该值的偏差超过设定值时为报警。非偏差报警方式与该参数无关。

- cYt** (cYt) —— 报警延时
设置范围 0~20 秒，为 0 时无报警延时功能。

当测量值超过报警设定值时，启动报警延时，如果在报警延时期间测量值始终处于报警状态，则报警延时结束时输出报警信号，否则不输出报警信号。

报警恢复也受延时控制。

- 报警方式：报警方式有 10 种，分为基本 5 种和待机方式 5 种，通过 **ALo1~ALo4** 参数选择各报警点的报警方式。

待机方式是指仪表通电时不报警，当测量值进入不报警区域后建立待机条件，此后正常报警。

选择为 **---H** 时：上限报警，测量值 > 设定值时报警。

---L 时：下限报警，测量值 < 设定值时报警。

-PAH 时：偏差上限报警，（测量值－**RU**）> 设定值时报警。

-PAL 时：偏差下限报警，（**RU**－测量值）> 设定值时报警。

--PA 时：偏差绝对值报警，|**RU**－测量值|> 设定值报警。

d--H 时：待机上限报警。

d--L 时：待机下限报警。

dPAH 时：待机偏差上限报警。

dPAL 时：待机偏差下限报警。

d-PA 时：待机偏差绝对值报警。

I 偏差报警方式时，报警设定值不能为负数。

- 报警灵敏度：为防止测量值在报警设定值附近波动时造成报警继电器频繁动作，可以根据需要设定一个报警解除的外延区域。

I 有通讯功能的仪表，当 **ctd** 参数选择为 ON 时，仪表不进行报警处理。

4 变送输出

该功能为选择功能。变送输出有 3 个参数：

- oP** (op) —— 输出信号选择

选择为 **4-20** 时：输出为 4mA-20mA（或 1 V-5V）

0-10 时：输出为 0mA-10mA

0-20 时：输出为 0mA-20mA（或 0 V-5V、或 0 V-10V）

- bA-L** (bA-L) —— 变送输出下限设定

- bA-H** (bA-H) —— 变送输出上限设定

I 有通讯功能的仪表，当 **ctR** 参数选择为 ON 时，仪表不进行变送输出处理。

5 通讯接口

该功能为选择功能。与通讯功能相关的参数有 4 个：

- Add** (Add) —— 仪表通讯地址。设置范围 0-99。出厂设置为 1
- bAud** (bAud) —— 通讯速率选择。可选择 2400，4800，9600，19.20k 4 种，出厂设置为 9600

- ctd** (ctd) —— 报警输出权选择。出厂设置为 OFF
选择为 OFF 时，仪表按报警功能控制。选择为 ON 时，控制权转移到计算机，报警输出直接由计算机发出的开关量输出命令控制。

- ctA** (ctA) —— 变送输出控制权选择。出厂设置为 OFF
选择为 OFF 时，仪表按变送输出功能输出。选择为 ON 时，控制权转移到计算机，变送输出直接由计算机发出的模拟量输出命令控制。

有关的通讯命令及协议详见《通讯协议》，与仪表相关的命令如下：

- 读测量值
- 读输出模拟量值（变送输出）

- 读开关量输入状态
- 读开关量输出状态（报警输出）
- 读仪表版本号
- 读仪表参数的表达符号（名称）
- 读仪表参数数值
- 设置仪表参数
- 输出开关量
- 输出模拟量

6 打印接口及打印单元

该功能为选择功能。

仪表只有一个通信接口，用于通信或者打印。用于打印时，仪表配接 RS232 接口的打印单元，需通过 **bAud** 参数将通信速率选择为 9600。

- unit** (unit) —— 测量值的工程量单位选择
可选择 16 种，若需要的单位不在其中，请在订货时注明。选择数值与打印单位对照表：

0	1	2	3	4	5	6	7
℃	%RH	MPa	kPa	Pa	kN	N	kg
8	9	10	11	12	13	14	15
mm	m	m ³ /h	V	A	t/h	l/m	ppm

- Po** (Po) —— 打印方式选择
选择为 0 时：不打印

1 时：**▲** 按键启动打印

2 时：**▲** 按建 + 定时启动打印

3 时：**▲** 按键 + 定时 + 报警启动打印

- P-H** (P-H)、**P-F** (P-F)、**P-R** (P-A) 用于设置定时打印的间隔，分别设置小时、分、秒。

- 另外还有 5 个参数用于设置和校准仪表内部实时钟：**t-Y**、**t-n**、**t-d**、**t-H**、**t-f**分别为年、月、日、时、分。

■ 调校

调校时应先进行零点修正，再进行满度修正。

- in-R** (in-A) —— 零点修正值。出厂设置一般为 0
- F[∞]** (Fi) —— 满度修正值。出厂设置一般为 1.000
显示值 =（零点修正前的显示值 + **in-R**）× **F[∞]**

- L[∞]** (Li) —— 冷端补偿修正值

对热电偶输入的仪表，通过 **L[∞]** 参数对冷端补偿精度进行调校。出厂设置为 1.000，补偿精度为±0.2℃。增加该参数的数值，使补偿的温度增加；减小该参数的数值，使补偿的温度减小。不需要冷端补偿时，可将该参数设置为 0。

I 输入信号短接时，仪表应显示输入端子处的实际温度，受仪表自身发热的影响，该温度可能会高于室温。在实际应用中，补偿导线接到输入端子，仪表自身温度即为测量的冷端温度，因此仪表发热不影响测量精度。

■ 输入故障信号处理

利用仪表的输入信号故障处理功能，可以更有效地保证设备的安全运行以及因输入信号故障而引起的非正常设备运行，例如联锁、停机等。仪表显示 **oL** 表示输入信号故障。仪表显示 **oL** 时仍可进行参数设置。

输入信号故障是指出现下述几种情况：

- 热电阻或热电偶断路
- 输入其它信号时由于输入信号过大造成仪表内 A/D 转换溢出

- bout** (bout) —— 输入信号故障时的代用测量值
当仪表判断输入信号出故障时，以设置的 **bout** 值作为报警输出和变送输出的输入值。

可按用户要求增加输入信号故障报警输出功能。

I 仪表若无报警输出功能、变送输出功能及通讯功能，则该参数将不起任何作用。

■ 规格

1 基本规格

电源电压	AC 电源	100-240 V AC 50/60 Hz
	AC/DC 电源	10-24V AC 50/60 Hz；10-24V DC

消耗功率	AC 电源	7 VA 以下
	AC/DC 电源	AC：6 VA 以下；DC：5W 以下
允许电压变动范围	电源电压的 90～110%	
绝缘阻抗	100MΩ以上（500 V DC MEGA 基准）	
耐电压	在 2000 V AC 50/60Hz 下 1 分钟	
抗干扰	IEC61000-4-2（静电放电），Ⅲ级；IEC61000-4-4（电快速瞬变脉冲群），Ⅲ级；IEC61000-4-5（浪涌），Ⅲ级	
防护等级	IP65（产品前面部分）	
周围环境	温度	-10～55℃；保存 -25～65℃
	湿度	35～85%RH；保存 35～85%RH
获得认证	CE	

2 输入规格

测量控制速度	5 次/秒 以上		
基本误差	± 0.2 %F.S		
显示范围	-1999～9999		
输入信号	电压	V	0-5V /1-5V /0-10V
	电流	I	4-20/0-10/0-20 mA
	热电阻	R	Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53
	热电偶	E	K/S/R/B/N/E/J/T
	其它		mV；电位器；远传压力表等
数字滤波	惯性；平均值；移动平均 等		

3 选配件规格

接点输出	A1-A4	1-4 点，250VAC/3A 阻性负载	
模拟量输出（分辨力 /3000）	M1	电流输出（4-20）mA、（0-10）mA、（0-20）mA	
	M2	电压输出（0-5）V、（1-5）V	
	M3	电压输出（0-10）V	
	M4	电压输出（-5~+5）V	
	M5	电压输出（-10~+10）V	
通讯接口	C1	TC ASCII 协议 RS232	速率：2400；4800；9600；19200
	C2	TC ASCII 协议 RS485	
	R1	Modbus-RTU 协议 RS232	地址：0～99
	R2	Modbus-RTU 协议 RS485	应答时间：500 μ S（测量值）
外供电源	P1	24V±5%，50mA 以下	
	P1G	24V±5%，100mA 以下	
	P2	12V±5%，50mA 以下	
	P2G	12V±5%，100mA 以下	
P3	精密电源，一般为 10V±2%，30ppm，100mA 以下		
打印接口	D	硬件时钟	

■ 型号说明

□□-□□□□□□□□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 产品系列号
- ② 尺寸规格
- ③ 面板规格
- ④ 输入规格
- ⑤ 有此 5 位数字的，表示该产品按需求有特殊约定
- ⑥ 选配件规格
- ⑦ 电源规格：V0 表示 220VAC 供电；V1 表示 10-24VDC（或 AC）供电
电源规格后带“N”的，表示该产品的选配件规格按需求有特殊约定

--	--

苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话：0512-68381801 68381802
传真：0512-68381803 68381939
网站：www.surpon.com

加鹏友圈，请扫一扫 （随时更正，查阅时请以最新版本为准）